RESUMEN NO TECNICO

INFORMACION DEL PROYECTO

1.-Promotor y órgano sustantivo

El presente estudio tiene por objeto describir las obras a realizar para la instalación de una explotación porcina llamada "Explotación porcina La Florida**" para albergar 1000 cerdos de cebo** cuyo promotor es D . Juan Manuel Martin Borrego con DNI 44778512-L con domicilio a efectos de notificaciones en plaza del Pilar , 11 de Salvatierra de los Barros , Badajoz , como promotor de este proyecto situado en la finca Martin Alonso polígono 7 parcela 148 TM de Feria de 24.28 ha de superficie total de extensión de la finca

2.-Objetivo y justificación

El presente estudio tiene por objeto describir las obras a realizar para la instalación de una explotación porcina llamada "Explotación porcina Martin Alonso**" para albergar 1000 cerdos de cebo**

3.-Localización

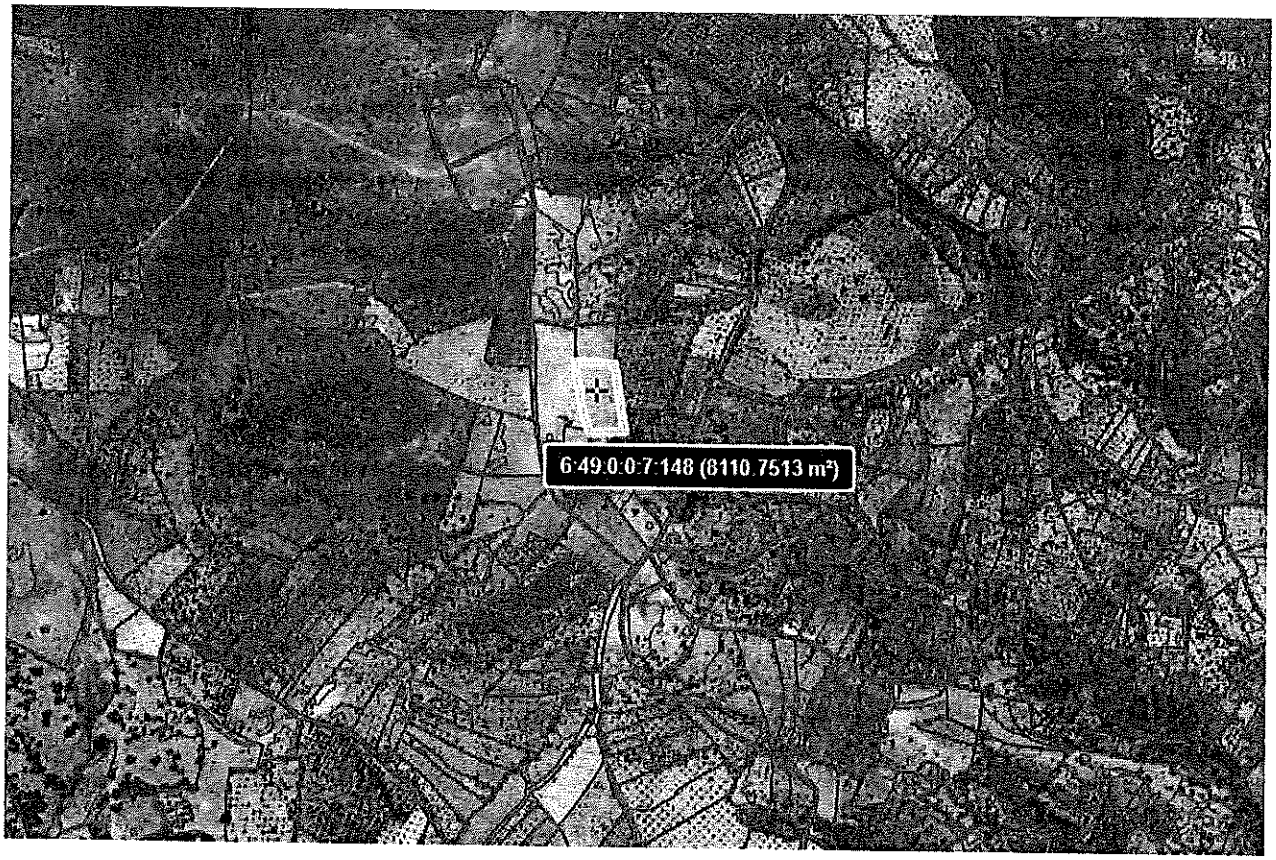

La "explotación porcina Martin Alonso" se encuentra situada en el término municipal de Feria y otra parte dela finca esta en el TM de La Parra, y está compuesta por la siguiente parcela, según se indica en el Plano de Situación y Emplazamiento (Plano nº 1):

TM	POLIGONO	PARCELA	SUPERFICIE (HA)	
LA PARRA	4	11	0,83	
LA PARRA	4	12	0,64	
LA PARRA	4	13	0,59	
LA PARRA	4	18	0,64	
LA PARRA	4	68	1,45	
LA PARRA	4	70	0,07	9,66 HA
LA PARRA	4	127	0,57	
LA PARRA	3	128	0,17	
LA PARRA	3	131	1,3	
LA PARRA	4	8	2,89	
LA PARRA	4	10	0,51	
FERIA	7	931	0,29	
FERIA	7	150	0,35	
FERIA	7	151	0,29	
FERIA	7	929	0,25	
FERIA	7	930	0,15	
FERIA	7	144	0,38	
FERIA	7	147	0,48	
FERIA	7	148	0,81	
FERIA	7	149	0,93	
FERIA	7	133	0,39	
FERIA	7	135	0,27	
FERIA	7	137	2,91	
FERIA	7	138	0,42	14,62 HA
FERIA	7	128	0,52	
FERIA	7	129	0,26	
FERIA	7	130	0,42	
FERIA	7	132	0,44	
FERIA	7	104	0,55	
FERIA	7	105	0,89	
FERIA	7	108	0,82	
FERIA	7	123	0,62	
FERIA	7	85	0,25	
FERIA	7	86	0,21	
FERIA	7	87	0,76	
FERIA	7	89	0,96	
TOTAL HA			24,28	

La superficie total de la finca es de 24.28 hectáreas
Las instalaciones están en el polígono 7 parcela 148

Se accede a la explotación por el camino de Los Cascajales que une Burguillo del Cerro con Feria

.

4.-Descripción del proyecto

Se proyecta la construcción de 1050 m^2 de naves para el secuestro del número de animales solicitados dividida en sectores como se detallará, de un vado sanitario a la entrada de la finca, pediluvios, embarcadero, de una fosa de purines para la nave de usos múltiples, y un estercolero. Todas estas construcciones son necesarias para cumplir con los requisitos del citado Decreto.

Por lo que para llevar a cabo la instalación de la explotación porcina que se pretende solicitar se proyecta la realización de diversas obras, cuyas dimensiones son:

NAVE :
Longitud : 75 m
Anchura : 14 m
Altura cumbrera : 4.5 m
Altura laterales : 3.5 m
Superficie : 1050 m2

El censo previsto en la explotación será de : 1000 cerdos de cebo, los cuales se manejarán en las instalaciones proyectadas , nave y corrales anexos a la nave

Fosas de purines proyectada

Se construirá una fosa subterránea de 40 metros de longitud, 20 m. de anchura y 2m de profundidad, con capacidad de 837.75 m^3 para recoger mediante un sistema de evacuación por tuberías estancas, las deyecciones líquidas de los cerdos y una vez aquí extraerlas mediante cuba con bomba y esparcirlos por el terreno de cultivo. A su vez recogerá los efluentes procedentes del estercolero

Pediluvios

Está a la entrada de la nave y está construido de tal forma que se pueda realizar correctamente la acción para la cual están destinados.

Estercolero de nueva construcción

Está diseñado para almacenar estiércol sólido producido por el ganado porcino. Una vez almacenado el estiércol se utilizará para el abandono de la finca y la mejora de pastos. Se construirá un estercolero construido con solera de hormigón armado de 15 cm, y con unas dimensiones de 10 m x 10 m x,1m con un desagüe al final y dos muros laterales de bloques de hormigón enfoscados, hasta una altura de 1 m y por tanto con una capacidad de $100m^3$.

Estará conectado a las fosas de purines, mediante tuberías de P.V.C. para recoger la fase líquida que estos depositen

Vado sanitario

El vado sanitario tiene como función desinfectar las ruedas de los vehículos que entren o salgan de la explotación.

Estará situado a la entrada de la explotación, teniendo 5 metros de largo y 3 metros de ancho x 0,40 m de profundidad para asegurar que la disolución del desinfectante con el agua riegue convenientemente la circunferencia de cualquier rueda. El vado está construido a base de hormigón armado y bloques de hormigón.

Embarcadero

El embarcadero se realizó mediante corral de embarque, con una solera de hormigón armado. Los muros de contención se han realizado de fábrica de hormigón. Estará a la entrada de la explotación.

En Alburquerque a 20 de Agosto de 2018

El ingeniero agrónomo

FRANCISCO JAVIER PIMIENTA GIL

REMISION DE DOCUMENTACION A PROTECCION AMBIENTAL

Ref: cbf

Expte: AAU 18/174

Juan Manuel Martin Borrego , con DNI:44778512-L , vecino de Salvatierra de los Barros , Plaza del Pilar , 11 , provincia de Badajoz , y titular de la explotación porcina que pretende solicitar en TM de Feria adjunta la documentación requerida para continuar con los tramites de la AAU:

- Resumen no técnico
- Documentación acreditativa de la propiedad de la finca
- Justificante pago tasas AAU

Por otro lado se informa que el correo electrónico disponible para recibir las notificaciones oportunas sobre el expediente es: **alb12382@hotmail.com**

En Feria a 3 Septiembre de 2018

Fdo. Juan Manuel Martin Borrego

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROTECCION AMBIENTAL
Avda. Luis Ramallo s/n
06800 MÉRIDA